



UK

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

TOSOT

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ
СПЛІТ СИСТЕМА
СЕРІЯ PRACTIC PRO

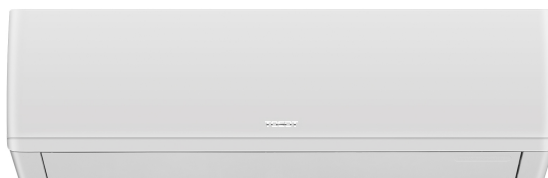

МОДЕЛІ: GN-07PR
GN-09PR
GN-12PR
GN-18PR
GN-24PR

Білий колір

Серія PRACTIC PRO

Модель			GN-07PR	GN-09PR	GN-12PR	GN-18PR	GN-24PR
Продуктивність	холод	кВт	2.20	2.50	3.20	4.60	6.20
	тепло	кВт	2.40	2.80	3.40	5.20	6.50
Джерело електроживлення			~220-240В/50Гц/1Ф				
Номінальна споживана потужність	холод	кВт	0.59	0.68	0.99	1.35	1.78
	тепло	кВт	0.59	0.73	0.92	1.34	1.64
Сезонна енергоефективність	SEER		6.6 (A++)	6.6 (A++)	6.1 (A++)	6.4 (A++)	6.8 (A++)
	SCOP		4.8 (A++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)	5.1 (A+++)
Повітропродуктивність		м³/год	250/290/310/420/450/470/520	250/270/320/390/430/470/500	280/320/350/400/480/520/590	610/650/700/740/780/850/910	550/600/650/700/750/800/950/1050
Рівень шуму	вн. блок (мін/сер/макс)	дБ(А)	21/25/29/33/34/37/39	23/25/29/32/34/36/38	25/28/31/33/35/37/41	29/30/32/34/37/39/43	30/32/35/37/40/42/46
	зовн. блок	дБ(А)	50	50	52	55	57
Тип холодоагенту			R32				
Габаритні розміри в упаковці	вн. блок	мм	753×332×258	753×332×258	828×332×258	1044×385×297	1044×385×297
(ширина/висота/глибина)	зовн. блок	мм	764×330×525	794×376×615	794×376×615	794×376×605	951×431×620
Вага	вн. блок	кг	7.5/9.0	7.5/9.0	8.0 /9.5	13.5/16.0	14.0/16.5
(нетто/брутто)	зовн. блок	кг	21.0/23.0	24.5 /27.0	25.0 /27.5	26.5/29.0	36.5/39.5
Тип компресора			Ротаційний				
Осушення		л/год	0.60	0.60	1.40	1.80	1.80
Температурний діапазон роботи	холод	°C	-15...+43				
	тепло		-15...+24				
Маса холодоагенту		кг	0.40	0.48	0.55	0.75	1.18
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.38 / 1/4"	6.38 / 1/4"	6.38 / 1/4"	6.38 / 1/4"	6.38 / 1/4"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.53 / 3/8"	9.53 / 3/8"	9.53 / 3/8"	9.53 / 3/8"	12.5 / 1/2"
Максимальний перепад висоти магістралі		м	10	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі		м	15	15	20	25	25
Розміри (вн. блок) ДхВхГ		мм	704×260×185	704×260×185	773×260×185	982×311×221	982×311×221
Розміри (зовн. блок) ДхВхГ		мм	710×450×293	732×555×330	732×555×330	732×555×330	873×555×376

PRACTIC PRO – це ергономічне рішення для вашого мікроклімату.

Сучасний інверторний кондиціонер із лаконічним дизайном у поєднанні з надійною конструкцією внутрішнього блоку, яка дозволяє швидкий доступ до внутрішніх елементів кондиціонера.

Завдяки спеціальній формі жалюзі, збільшений обсяг подачі повітря на 16%, а подвійна конструкція жалюзі дозволяє подавати тепле повітря знизу вгору, а холодне повітря поширюється під стелею із плавним і комфортним розподіленням прохолоди без протягів. Легкодоступна електрична коробка пришвидшує під'єднання електроживлення до кондиціонера.

Повітророзподільні дефлектори PRACTIC PRO вдосконалені таким чином, щоб забезпечити більш широкий коливальний рух повітря, для оптимального розподілення потоку повітря.

Характеристики

- Режим самоочистки;
- Високоєфективний екологічний холодоагент R32
- Wi-Fi керування
- I Feel
- Режим «Комфортного сну»
- Контроль напрямку повітряного потоку
- Кнопка режиму «TURBO»
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Технологія інверторного керування
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/У
- Таймер
- Дисплей відображення поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія «Інтелектуального розморожування»
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)