

TOSOT

NAOMI

НОВА СЕРІЯ КОНДИЦІОНЕРІВ **NAOMI**

ВРАЖАЄ СВОЇМ ІНТРИГУЮЧИМ ДИЗАЙНОМ, ЯКИЙ ВИРІЗНЯЄТЬСЯ МЕТАЛЕВОЮ МАТОВОЮ ПАНЕЛЛЮ ТА ТОНКИМИ СМУГАСТИМИ ДЕКОРАМИ З БОКІВ І СПЕРЕДУ ПРИСТРОЮ. ДОВЕРШЕНІ ТА ВИШУКАНІ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МАКСИМАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ.



Клас енергоспоживання A+++

- Відмінна енергоефективність A+++ на охолодження та A++ на обігрів SEER 9,0 і SCOP 4,6.

Штучний інтелект G-AI 2.0

- Крім температури, алгоритм AI враховує вологість, розмір кімнати та інші фактори навколишнього середовища в процесі навчання.
- Дозволяє економити кошти до 24% на рік

Доступний у срібному, золотому та чорному кольорі

Розумний контроль вологості

- Вибір найбільш оптимального діапазону вологості, щоб користувачі могли отримати вигоду як від комфорту, так і від економії енергії.
- Безперервна функція осушення та функція сушіння одягу.

Екстремальні погодні умови

- Пристрій може працювати при екстремальних температурах: до -15°C при +50°C на охолодження і до +30°C при -25°C на обігрів.

Вбудований WiFi+ Bluetooth

Захист Blue Fin

- Blue Fin protection — антикорозійне покриття, яке продовжує термін служби агрегату в агресивних середовищах.

Розумне розморожування

- Оптимізоване управління часом розморожування.
- Мінімізує час зворотного циклу розморожування для більшого комфорту.

Ефективне очищення

- Генератор іонів: він діє проти бактерій, неприємних запахів і забруднення, тим самим покращуючи якість повітря.
- UV-C лампа: ультрафіолетове світло UV-C може ефективно вбивати бактерії, цвіль, поодинокі клітини та інші мікроорганізми.
- Самоочищення шляхом стерилізації при 55°C випарника.

Режим сну

- 3 програми автоматично регулюють повітряний потік та температуру в приміщенні для сприяння здоровому сну.

Спеціальний дизайн дефлекторів

- Повітророзподільні дефлектори вдосконалено таким чином, щоб забезпечити більш широкий коливальний рух, для оптимального потоку повітря в кімнаті

Автоматичне очищення X-Fan

- Перед повною зупинкою вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати, доки не зникне конденсат, щоб запобігти утворенню цвілі.

Наднизький рівень шуму

- У безшумному режимі, рівень звуку може знизитися до 19 дБ(А), що можна порівняти з дзижчанням комах літніми ночами, забезпечуючи вам спокійний і комфортний сон. Навіть рівень звуку зовнішнього блоку може знизитися до 40 дБ(А) у безшумному режимі, забезпечуючи комфортний сон вашим сусідам.

Самодіагностика

- У разі ненормальної роботи кондиціонера, на дисплеї внутрішнього блоку відображається код помилки, щоб якомога швидше усунути несправність.

Робота в широкому діапазоні напруг


- Спліт система TOSOT може безпечно працювати в діапазоні від 160В до 276 В, тобто коливання напруги не спричиняють пошкодження пристрою.



Технічні характеристики


Модель			GD-09R*	GD-12R*	GD-18R*	GD-24R*
Продуктивність	холод	кВт	2.70	3.50	5.30	7.10
	тепло	кВт	3.00	3.81	5.60	7.80
Джерело електроживлення			~220-240В/50Гц/1Ф			
Номинальна споживана потужність	холод	кВт	0.60	0.87	1.47	1.86
	тепло	кВт	0.68	0.95	1.36	1.90
Сезонна енергоефективність	SEER		9.0(A+++)	8.5(A+++)	8.0(A++)	8.5(A+++)
	SCOP		4.6(A+++)	4.6(A+++)	4.6(A+++)	4.1(A+++)
Повітропродуктивність		м³/год	180/310/350/380/ 470/550/ 600/680	180/310/380/420/470/550/600/720	360/660/730/790/850/ 910/1000/1100	650/800/850/900/950/1050/ 1150/1350
Рівень шуму	вн. блок (м/с/мак)	дБ(А)	19/22/26/30/34/36/38/41	19/25/29/31/34/36/38/44	23/28/31/41/42/43/45	51/47/44/42/40/37/35
	зовн. блок	дБ(А)	50	53	59	60
Тип холодоагенту			R32			
Габаритні розміри в упаковці (ширина/висота/глибина)	вн. блок	мм	959×355×262	959×355×262	1022×411×329	1160×411×337
	зовн. блок	мм	791×590×373	869×595×395	948×591×428	1029×715×453
Вага (нетто/брутто)	вн. блок	кг	10.5/12.5	10.5/12.5	15.0/17.5	17.5/20.5
	зовн. блок	кг	27/29.5	30/32.5	37/40	42.5/47
Тип компресора			Ротарний			
Осушення			л/год	0.80	1.40	1.80
Температурний діапазон роботи	холод	°C	-15...+50			
	тепло	°C	-25...+30			
Масохладоагенту		кг	0.7	0.8	0.95	1.40
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.38/¼"	6.38/¼"	6.38/¼"	6.38/¼"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.53/¾"	9.53/¾"	12.7/½"	15.88/¾"
Максимальний перепад висоти магістралі			10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі			15	15	25	25

Габарити зовнішнього блоку

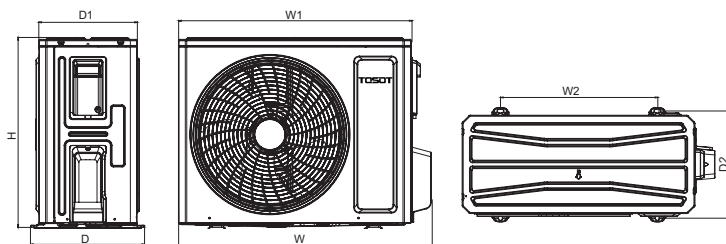


Model	W	H	D	W1	W2	D1	D2
09	732	555	330	675	455	285	310
12	802	555	350	745	512	300	332
18	873	555	376	805	528	316.5	347
24	958	660	402	889	570	340	371

Габарити внутрішнього блоку

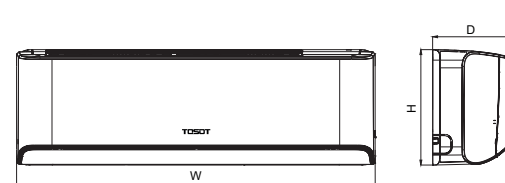

Model	W	H	D
09	907	292	200
12	907	292	200
18	970	347	257
24	1110	347	257

Габарити монтажної пластини

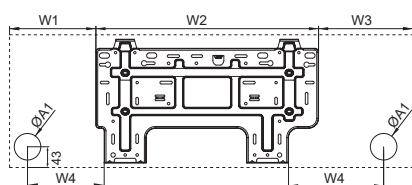

Model	W1	W2	W3	W4	W5	A1
09-12	179	461	195	159	197	55
18	191.5	561.5	190	173	138	70
24	258.5	561.5	258	240	206	70